

metos
kitchen intelligence®

Metos Futura HD Sauteuse Basculante




Metos Futura HD

Outil performant pour usage intensif



Panneau de commandes déporté
Robinet de remplissage d'eau
250°C température de chauffe
3 modèles: 100, 150, 200 litres
Surfaces: 42, 65, 80 dm²
Basculement électrique 90°
Pieds ajustables
Couvercle isolé
Surface de chauffe aux dimensions GN
Douchette

Le panneau de commandes déporté est protégé des aspersion et chocs en cuisine

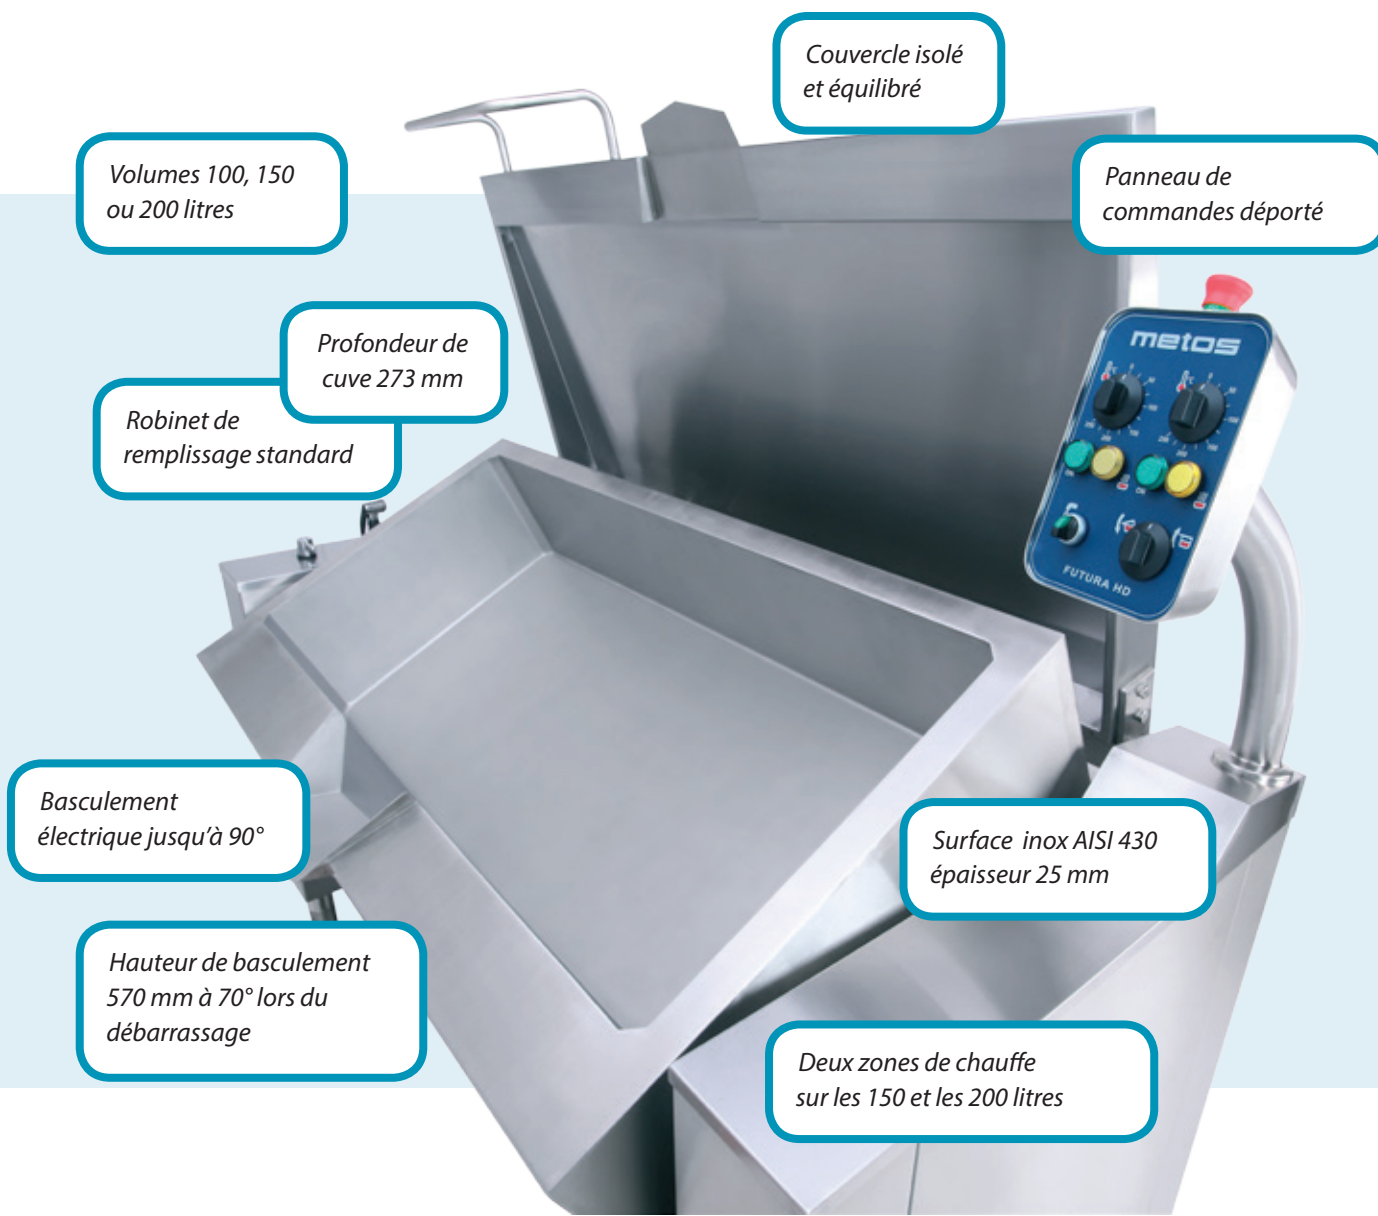

Volumes 100, 150 ou 200 litres

Couvercle isolé et équilibré

Panneau de commandes déporté

Profondeur de cuve 273 mm

Robinet de remplissage standard

Basculement électrique jusqu'à 90°

Surface inox AISI 430 épaisseur 25 mm

Hauteur de basculement 570 mm à 70° lors du débarrassage

Deux zones de chauffe sur les 150 et les 200 litres



**Performant pour
grosse production**

Les sauteuses Metos Futura HD sont conçues pour les cuisines collectives. Les volumes sont de 100, 150 ou 200 litres. Les sauteuses Metos Futura HD ont une surface de cuve en acier inoxydable 430 d'un épaisseur de 25 mm. Les résistances de chauffe plates sont enrobées d'aluminium pour une montée et reprise de température extrêmement rapide. La température de surface de cuisson est au maximum de 250°C.

Les sauteuses Metos Futura HD ont un panneau de commandes déporté, les protégeant des aspersion et des chocs fréquents en cuisine. La Futura HD 200 dispose d'un système de basculement renforcé. Le bec de versement se situe à une hauteur de 550 mm du sol.

Les cuves des Metos Futura HD ont une profondeur de

273 mm et peuvent accueillir selon le volume 2, 3 ou 4 bacs GN 1/1 posés au fond de la cuve. La Futura HD 100 dispose d'une seule zone de cuisson quand les 150 et 200 elles présentent 2 zones de cuisson avec des puissances de chauffe différentes.

L'ensemble de la structure des Metos Futura HD est en acier inoxydable AISI 304 et le fond la cuve en AISI 430. Les surfaces de cuisson uniformes et les cuves à angles arrondis rendent le nettoyage facile. Le couvercle es entièrement isolé et équilibré. Les pieds sont réglables.

Les sauteuses Metos Futura HD sont équipées en standard d'un robinet d'eau pour le remplissage et d'une douchette à enrouleur positionnée dans le pilier gauche.

Futura HD	Code	Dimensions	Surfaces	Volume	Raccordement électrique
Futura HD 100L	3756394	1208x955x1559 mm	42 dm ² - 2 GN1/1	100L	400V 3N~PE 20.7kW 32A
Futura HD 150L	3756283	1533x955x1559 mm	65 dm ² - 3 GN1/1	150L	400V 3N~PE 27.6kW 50A
Futura HD 200L	3756248	1858x955x1559 mm	80 dm ² - 4 GN1/1	200L	400V 3N~PE 41.4kW 63A



metos
kitchen intelligence®

Metos France

40 bd de Nesles

77420 Champs sur Marne

Tél. +33 1 64 11 45 45

Fax +33 1 64 11 45 46

metos.france@metosfrance.com

www.metos.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

